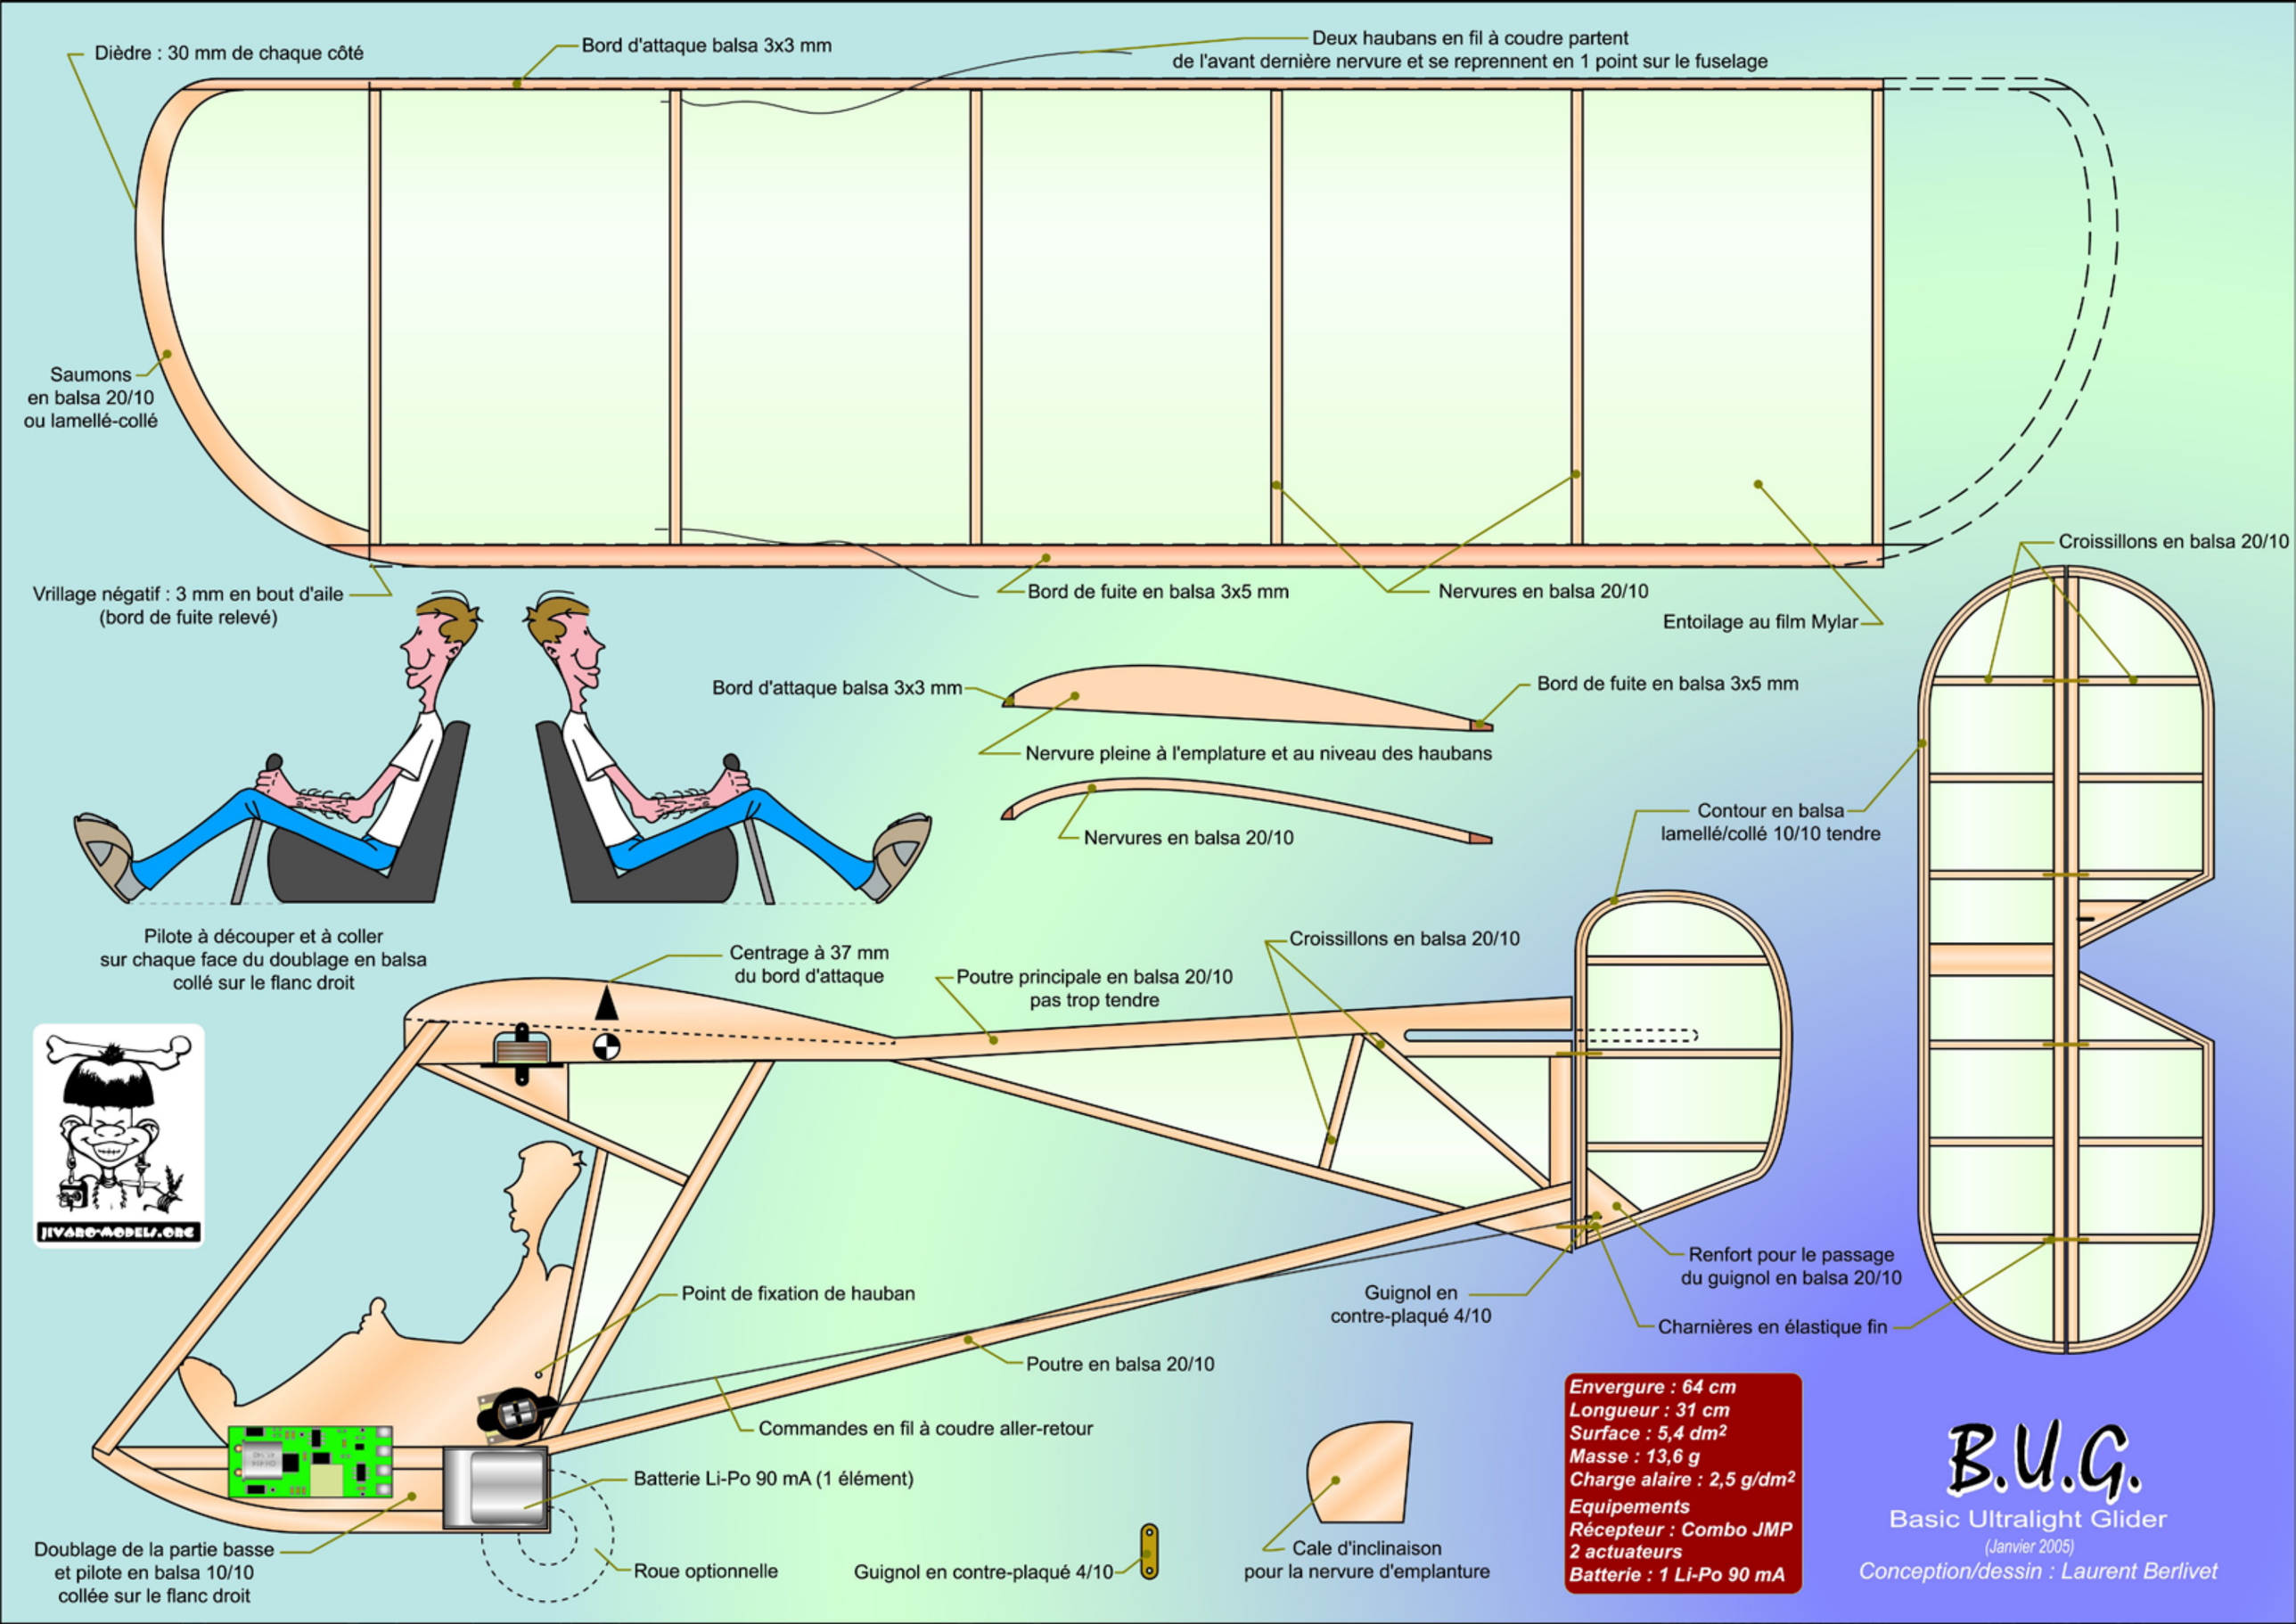
Dièdre : 30 mm de chaque côté
Bord d'attaque balsa 3x3 mm
Deux haubans en fil à coudre partent
de l'avant dernière nervure et se reprennent en 1 point sur le fuselage
Saumons
en balsa 20/10
ou lamellé-collé
Vrillage négatif : 3 mm en bout d'aile
(bord de fuite relevé)
Bord de fuite en balsa 3x5 mm
Nervures en balsa 20/10
Entoilage au film Mylar
Croissillons en balsa 20/10
Bord d'attaque balsa 3x3 mm
Bord de fuite en balsa 3x5 mm
Nervure pleine à l'emplature et au niveau des haubans
Nervures en balsa 20/10
Contour en balsa
lamellé/collé 10/10 tendre
Pilote à découper et à coller
sur chaque face du doublage en balsa
collé sur le flanc droit
Centrage à 37 mm
du bord d'attaque
Poutre principale en balsa 20/10
pas trop tendre
Croissillons en balsa 20/10
JIVARO-MODELS.ORG
Renfort pour le passage
du guignol en balsa 20/10
Guignol en
contre-plaqué 4/10
Charnières en élastique fin
Point de fixation de hauban
Poutre en balsa 20/10
Commandes en fil à coudre aller-retour
Batterie Li-Po 90 mA (1 élément)
Doublage de la partie basse
et pilote en balsa 10/10
collée sur le flanc droit
Roue optionnelle
Guignol en contre-plaqué 4/10
Cale d'inclinaison
pour la nervure d'emplanture
Envergure : 64 cm
Longueur : 31 cm
Surface : 5,4 dm²
Masse : 13,6 g
Charge alaire : 2,5 g/dm²
Equipements
Récepteur : Combo JMP
2 actuateurs
Batterie : 1 Li-Po 90 mA
B.U.G.
Basic Ultralight Glider
(Janvier 2005)
Conception/dessin : Laurent Berlivet